

SOM-TOR

**FÓLIA GYORSKAPU
KATALÓGUS
2020**



Minőségi GLG gyorskapuk a SOMMER-nél - gyártói áron

A **GLG**, Olaszország egyik vezető minőségi gyorskapugyártója kizárólag a megbízható **SOMMER hajtóművekkel** szállítja kapuit világszerte.

A GLG-SOMMER szoros együttműködésének gyümölcseként a SOMMER cégcsoport rendkívül jó kondíciókkal forgalmazza a GLG gyorskapukat.

Ennek köszönhetően vásárlóink általunk különösen kedvezményesen juthatnak hozzá a prémium kategóriás GLG gyorskapukhoz.

Ügyfeleink tőlünk a kaput és a hajtóművet egyetlen kézből kapják, közvetlen műszaki támogatással és folyamatos alkatrészellátással.

A magyar piacon már ismert **SOM-TOR** márkanevű kapuink kínálatát szélesítjük a SOMMER hajtóművekkel ellátott, minőségi GLG gyorskapukkal.

A standard háromfázisú hajtóművek (0,8 m/s sebesség) mellett a frekvenciaváltóval szerelt egyfázisú meghajtások (akár 2,2 m/s nyitási sebesség) is elérhetők.

A GLG gyorskapuknál az alsó záróélnél a fólia anyagából kialakított rekeszbe töltött homok biztosítja azt, hogy egy esetleges targoncával történő nekihajtás után is önjavító maradjon.

Jelen katalógusban célunk bemutatni a legnépszerűbb modelleket.

Minden modell kérhető egyedi méretben, kivitelben és a sztenderd színeken felül is bármilyen változatban, akár céglogóval vagy fotónyomattal is.

A GLG gyorskapuk teljes termékválasztékát megtalálja a **SOMMER Márkakereskedőknél**.

Ügyfél igénye szerinti méretre gyártás, pontos szállítás, megbízható minőség, gyártói áron.



+



FÓLIA GYORSKAPUK PRÉMIUM MINŐSÉGBEN

- **ALUMINA SMCD Light Curtain..... 3. oldal**
- prémium kapu többkamrás eloxált alumínium profilrendszerrel,
ZIP önjavító ponyvával, frekvenciaváltós hajtóművel és aktív fényfüggönnyel
- **RolliZIP SMCD Light Curtain..... 7. oldal**
- galvanizált acél profilrendszer, ZIP önjavító ponyvával, frekvenciaváltós
hajtóművel és aktív fényfüggönnyel
- **RolliZIP SM Basic..... 11. oldal**
- galvanizált acél profilrendszer, ZIP önjavító ponyvával, frekvenciaváltós
hajtóművel és fotocellával
- **RolliGO Digit Basic..... 15. oldal**
- gyors, biztonságos, ideális ár-érték arányú, háromfázisú hajtóművel
és fotocellával
- **VertiGO Digit Basic..... 19. oldal**
- biztonságos és költséghatékony, háromfázisú hajtóművel és fotocellával,
intenzív szélterheléshez és extrém nagy nyílásokhoz
- **RolliZIP Digit BT Low Temp..... 23. oldal**
- szigetelt önjavító kapu intenzív igénybevételre, alacsony hőmérsékletű terek
zárására - a kapufólia keretben mozgó ZIP éle és a hajtómű elektromosan fűthető
- **Hajtóművek..... 27. oldal**
- SOMMER frekvenciaváltós vagy háromfázisú hajtóművek, magyar nyelvű menüvel
- **Kiegészítők..... 29. oldal**
- SOMMER távirányítók, impulzusadók, radarok és biztonsági kiegészítők

SOM-TOR


ALUMINA ZIP SMCD Light Curtain



Prémium kapu többkamrás eloxált alumínium profilrendszerrel, ZIP

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - íg	1 (850 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

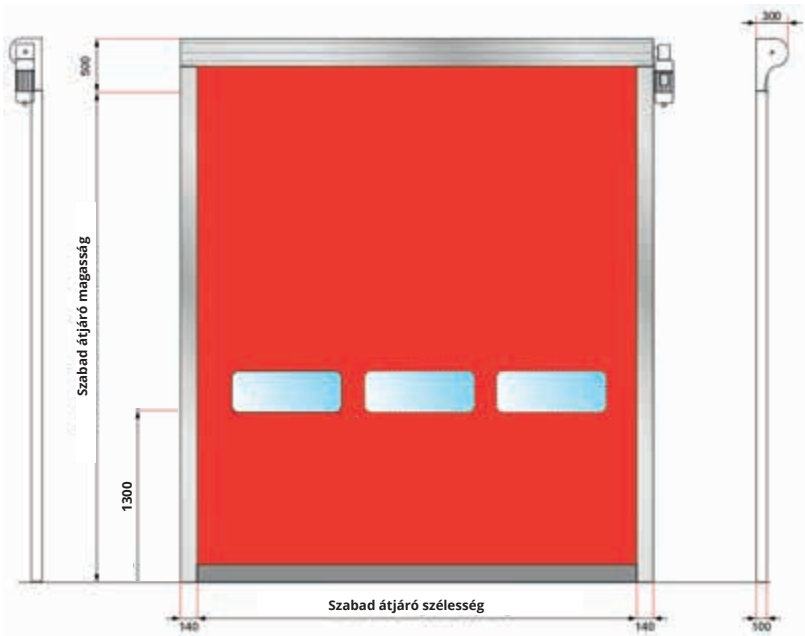

önjavító ponyvával, frekvenciaváltós hajtóművel és aktív fényfüggönnyel

ALUMINA ZIP SMCD Light Curtain

FELSZERELTSÉG ALAPÁRON:

- Eloxált alumínium szerkezet
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m², egy ablaksorral
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtóművel
- Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelzővel
- Aktív fényfüggönnyel
- LED-s sárga figyelmeztető lámpával
- Kurblis szükségkioldással (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN 12-424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé szerelt hajtóművel

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK:



Prémium kapu többkamrás eloxált alumínium profilrendszerrel, ZIP



önjavító ponyvával, frekvenciaváltós hajtóművel és aktív fényfüggönnyel

SOM-TOR


**RolliZIP SMCD
Light Curtain**



Galvanizált acél profilrendszer, ZIP önjavító ponyvával,

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

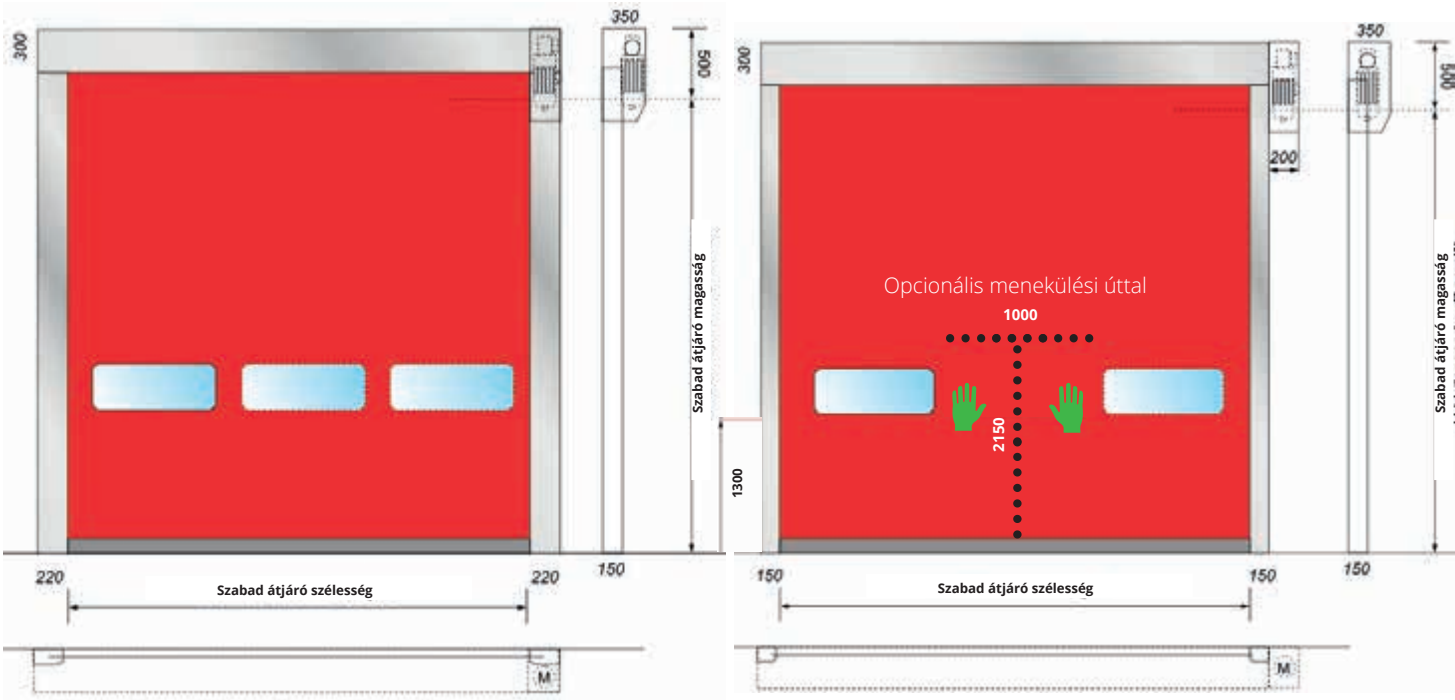

frekvenciaváltós hajtóművel és aktív fényfüggönnyel

RolliZIP SMCD Light Curtain

FELSZERELTSÉG ALAPÁRON:

- Galvanizált acél szerkezet
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m², egy ablaksorral, menekülési útvonallal
- Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtóművel
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelzővel
- Aktív fényfüggöny
- LED-es sárga figyelmeztető lámpával
- Kurblis szükségkioldással (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtóművel

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK:




Galvanizált acél profilrendszer, ZIP önjavító ponyvával,



frekvenciaváltós hajtóművel és aktív fényfüggönnyel

SOM-TOR


RolliZIP SM Basic

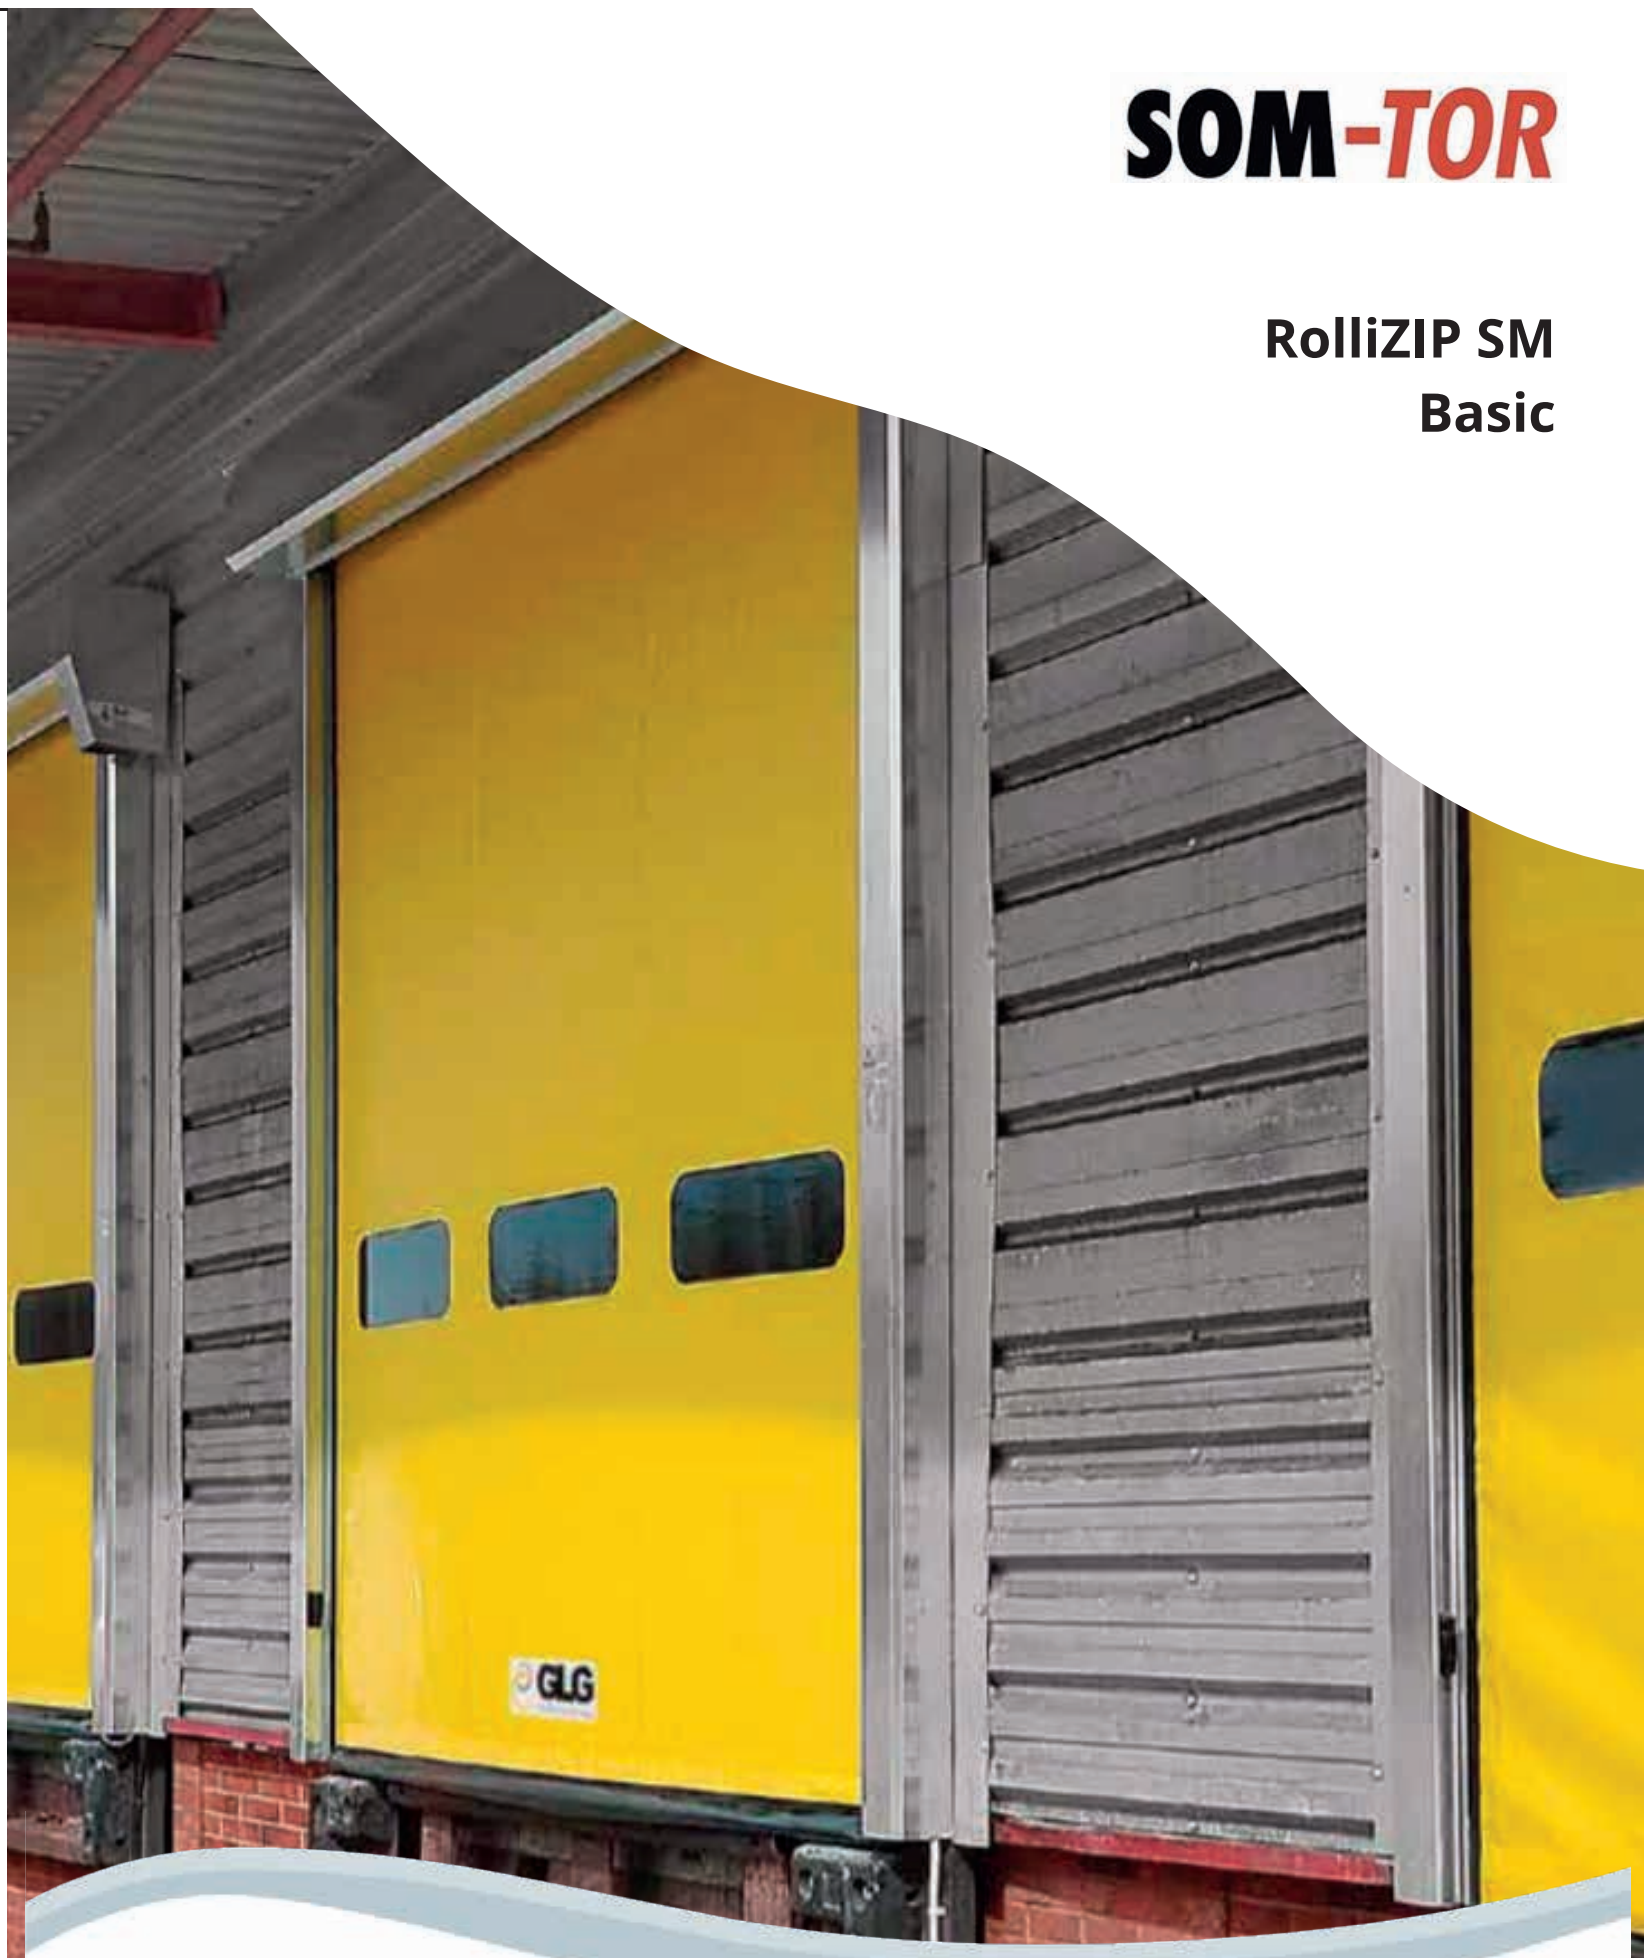

Galvanizált acél profilrendszer, ZIP önjavító ponyvával,

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

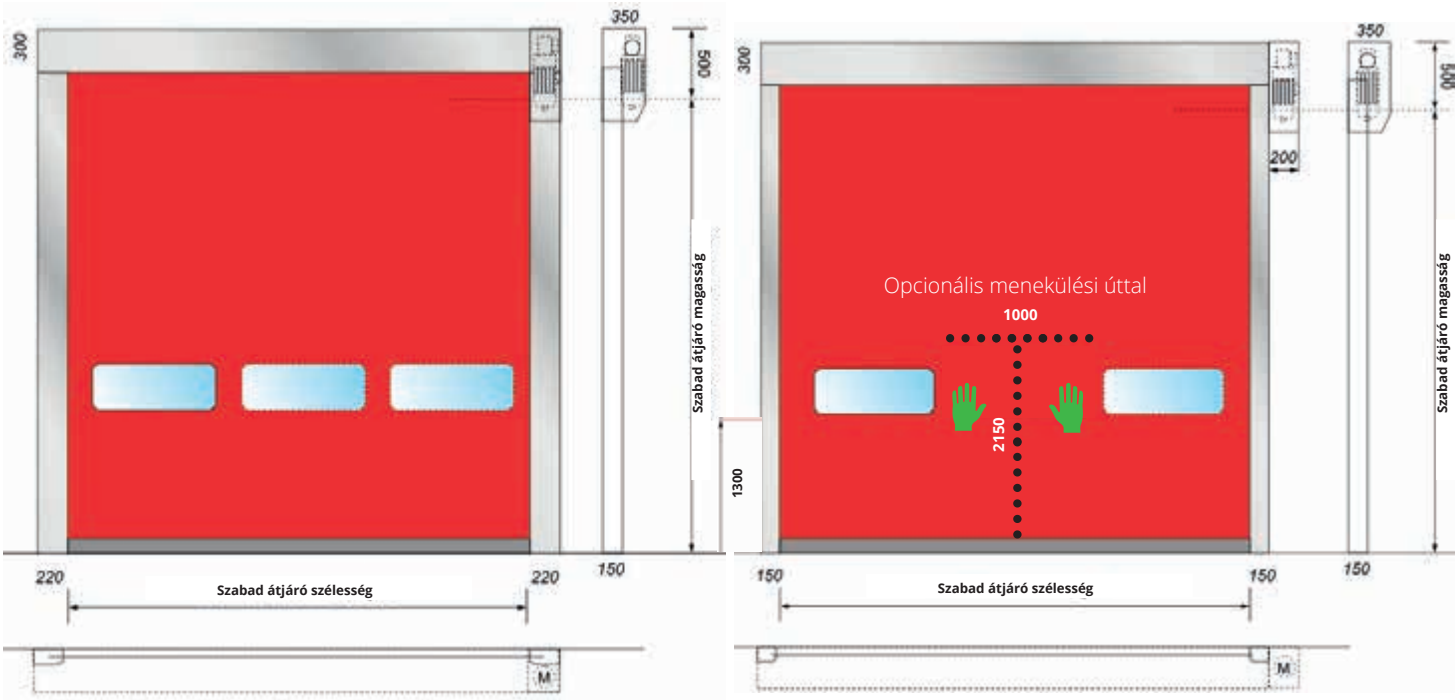

frekvenciaváltós hajtóművel és fotocellával

RolliZIP SM Basic

FELSZERELTSÉG ALAPÁRON:

- Galvanizált acél szerkezet
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m², egy ablaksorral
- Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtóművel
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelzővel
- Fotocellával
- LED-es sárga figyelmeztető lámpával
- Kurblis szükségkioldással (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtóművel

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK:



Galvanizált acél profilrendszer, ZIP önjavító ponyvával,



frekvenciaváltós hajtóművel és fotocellával


SOM-TOR

**RolliGO Digit
Basic**



Gyors, biztonságos, ideális ár-érték arány,

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

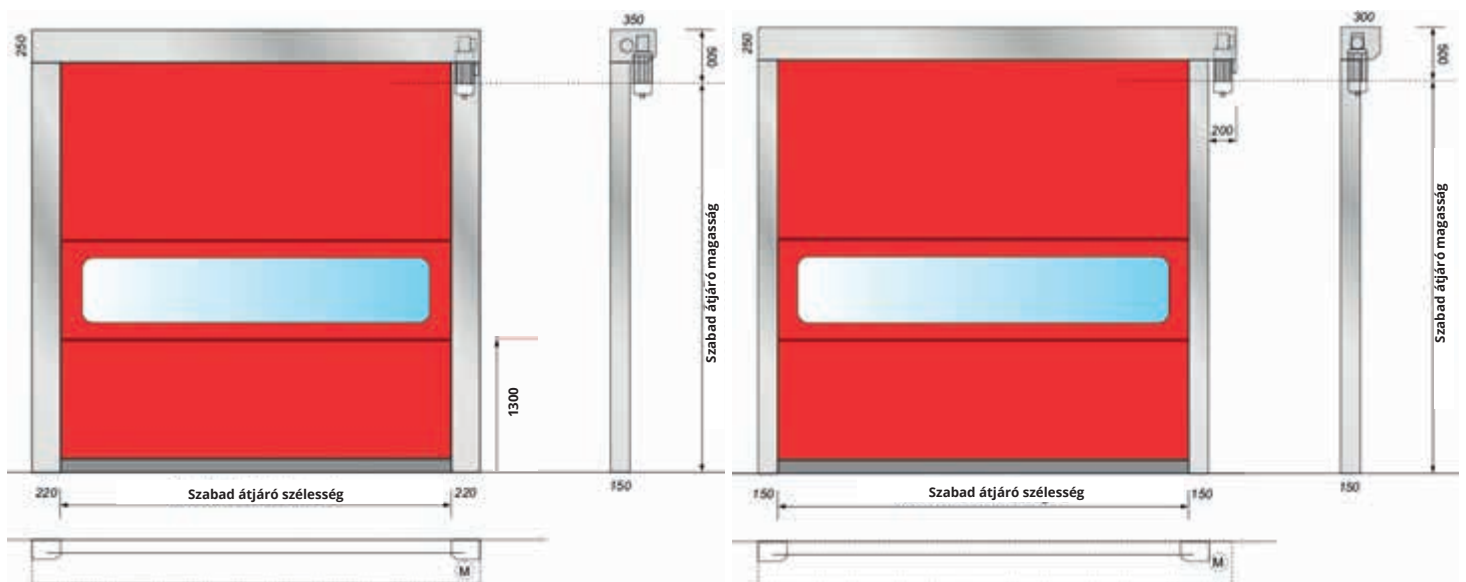

háromfázisú hajtóművel és fotocellával

RolliGO Digit Basic

FELSZERELTSÉG ALAPÁRON:

- Galvanizált acél szerkezet
- Poliészter fólia, 900 gr/m², egy ablakkal
- Rendelhető max. kapuméret: 4,5 x 4,5 m
- Állandó sebességű háromfázisú (380V) hajtóművel (0,8 m/sec)
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelzővel
- Fotocellával
- LED-es sárga figyelmeztető lámpával
- Kurbilis szükségkioldással (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 1. osztály (80 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtóművel

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK:

 ROSSO Ral 3002	 BLU Ral 5010	 ARANCIO Ral 2004	 GRIGIO CHIARO Ral 7035	 GRIGIO MEDIO Ral 7038	 GRIGIO SCURO Ral 7037	 CREMA Ral 1013	 BIANCO Ral 9003	 SILVER Ral 9006	 BIANCO GRIGIO Ral 9002
 AZZURRO Ral 5012	 NERO Ral 9005	 ANTRACITE Ral 7016	 BLU Ral 5015	 BLU Ral 5002	 VERDE Ral 6005	 VERDE Ral 6026	 VERDE Ral 6018	 GIALLO Ral 1003	 GIALLO Ral 1021

Gyors, biztonságos, ideális ár-érték arány,



háromfázisú hajtóművel és fotocellával



SOM-TOR

VertiGO Digit Basic



Biztonságos, kedvező árfekvésű, háromfázisú hajtóművel és

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

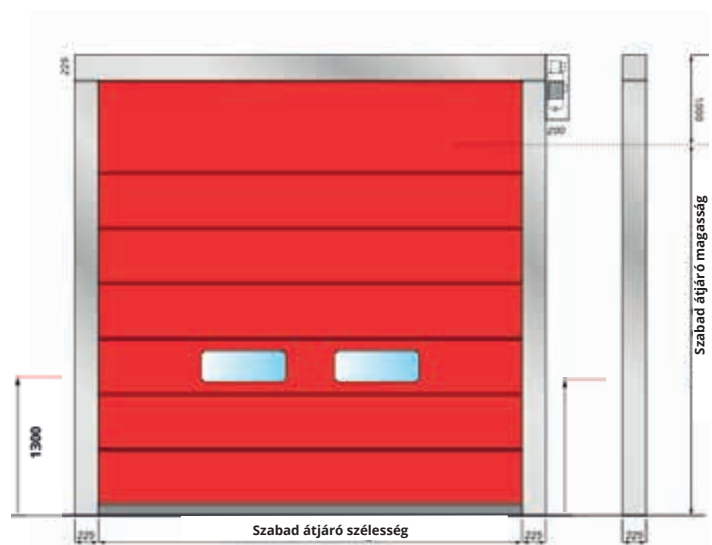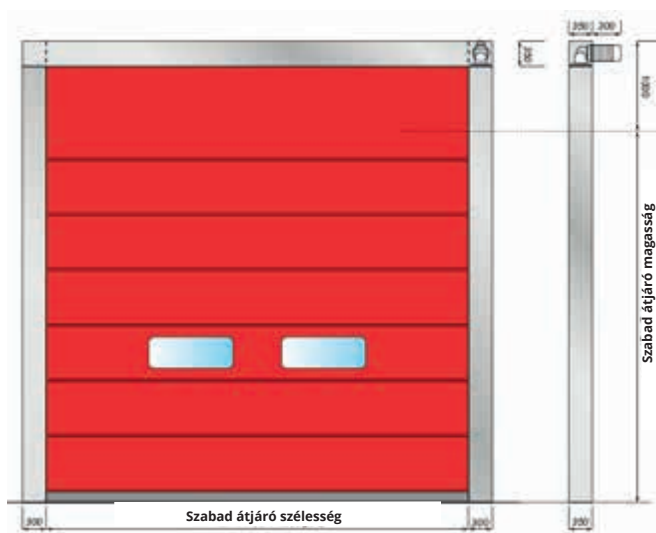

fotocellával, intenzív szélterheléshez és extrém nagy nyílásokhoz

VertiGO Digit Basic

FELSZERELTSÉG ALAPÁRON:

- Galvanizált acél szerkezet
- Poliészter fólia, 900 gr/m², egy ablaksorral
- Rendelhető max. kapuméret: 8,0 x 8,0 m
- Állandó sebességű háromfázisú (380V) hajtóművel (0,8 m/sec)
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelzővel
- Fotocellával
- LED-es sárga figyelmeztető lámpával
- Kurbilis szükségkioldással (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtóművel

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK:



Biztonságos, kedvező árfekvésű, háromfázisú hajtóművel és



fotocellával, intenzív szélterheléshez és extrém nagy nyílásokhoz

SOM-TOR


RolliZIP Digit BT Low Temp



Szigetelt önjavító kapu intenzív igénybevételre, alacsony hőmérsékletű terek

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

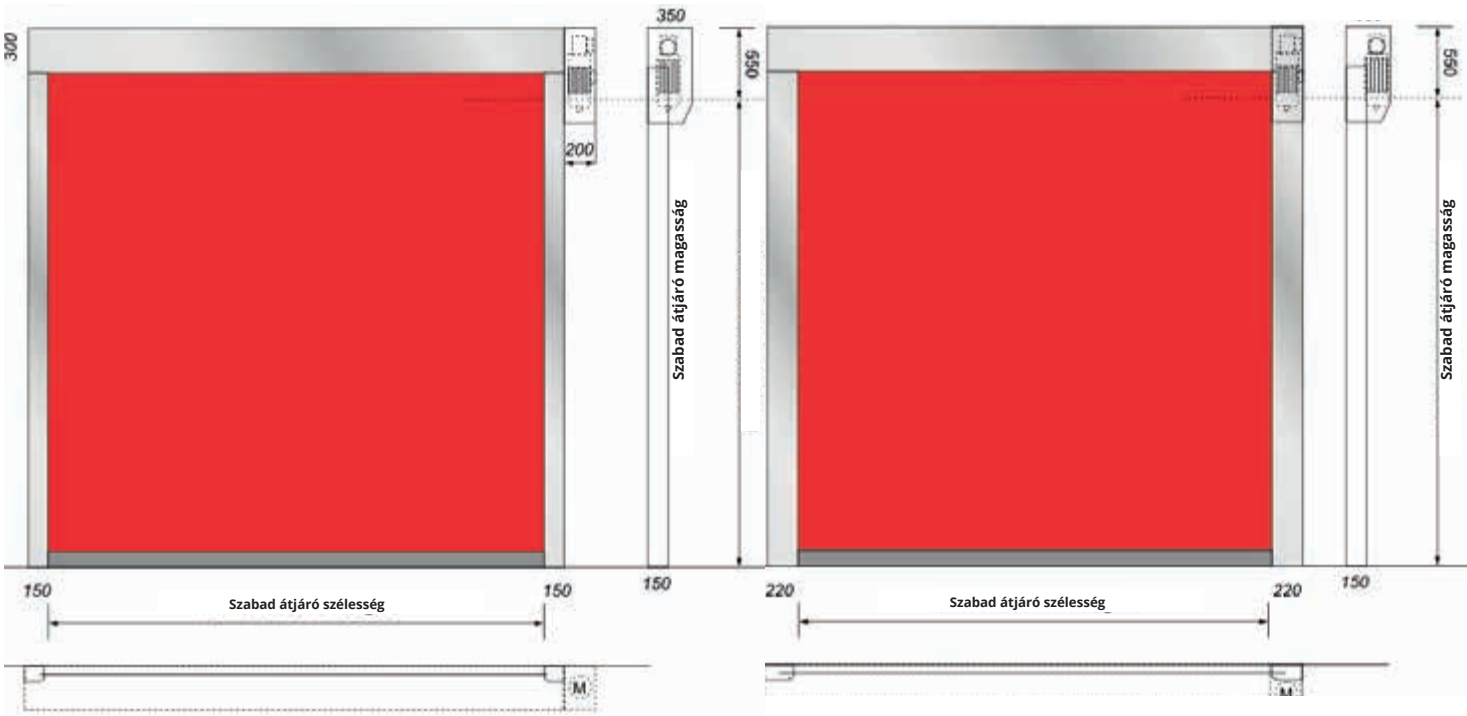

zárására - a kapufólia keretben mozgó ZIP éle és a hajtómű elektromosan fűthető

RollZIP Digit BT Low Temp

FELSZERELTSÉG ALAPÁRON:

- Galvanizált acél szerkezet
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m², egy ablaksorral, menekülési útvonallal
- "ZIP" csúszka beépített folyamatosan működő fűtőszállal
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtóművel
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítással és megállással
- Hajtómű fűtésszabályozó elektronikával
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelzővel
- Fotocellával
- LED-es sárga figyelmeztető lámpával
- Kurbilis szükségkioldással (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtóművel

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK:



Szigetelt önjavító kapu intenzív igénybevételre, alacsony hőmérsékletű terek



zárására - a kapufólia keretben mozgó ZIP éle és a hajtómű elektromosan fűthető

Hajtómű motor és központi egység

GIGAspeed frekvenciaváltós



Változtatható
sebesség
(max. 2,2 m/s)
Encoderes végállások
220 V egyfázisú

GIGAspeed frekvenciaváltós fűtéssel



Változtatható sebesség
(max. 2,2 m/s)
Encoderes végállások
Fűtőrendszer
220 V egyfázisú hőfok szabályozás

GIGAspeed



Egy sebesség
(max. 0,8 m/s)
Encoderes végállások
380 V háromfázisú

RolliZIP , Alumina

RolliZIP BT

RolliGO , VertiGO

Digitális vezérlő



Többnyelvű kijelző
Billentyűzetes
programozás a panelen
Plug & Play csatlakozók

További termékeink



FlexGO

Flexibilis lengőkapu kézi vagy automatikus nyitással. A legolcsóbb megoldás speciális vasúti célra vagy nagyméretű átjárókhöz.



StripGO

Flexibilis szalagfüggöny, a legolcsóbb megoldás a munkaterületek elválasztására, hang- és hőszigetelésére, illetve az átlagos felületű bejáratok, átjárók lezárására.



PolyGO

Sínen csúszó poliészter függöny, a leggazdaságosabb megoldás a kis forgalmú, nagy méretű nyílások zárására. A rugalmas ponyva tűzbiztonsági 2. osztályba sorolt. Ideális kapu a munkaterületek elválasztására, hőgátlóként.

Kiegészítők

RÁDIÓVEVŐK



GIGAcontrollba betűzhető rádióvevő 7000V002



SOMup 4 S11442-00001

FALI NYOMÓGOMBOK



3-as fali nyomógomb S11102-00001



3-as zárható fali nyomógomb S11466-00001

TÁVIRÁNYÍTÓK



Pearl Twin távirányító S11925-00001



GIGAcorn ipari kódkapcsoló 4038V000



Ipari kódkapcsoló 4011V000

RADAROK



RaDec-M egyrelés radar automatizáláshoz S11066-00001



RAVE-D kétrelés szenzor, ipari 10489-00001 + távirányító S10490-00001



VILLOGÓ LÁMPÁK



LumiStrip S11480-00001



LED villogó lámpa S114V000



LED izzó 10428V000

Ajánlatkérő űrlap

Ajánlatkérő cég neve: _____

Kontakt telefonszáma: _____

Ajánlatkérés adatai:

Nyílás méretei (Sz. / M.): _____ / _____ mm

Keretszerkezet anyaga: Horganyzott acél / Alumínium

Keretszerkezet porfestése: igen (RAL____) / nem

Fólia színe (20 RAL szín alapján): (RAL____)

Önjavító rendszerrel (ZIP): igen / nem

Hajtómű fajtája: Frekvenciaváltós / Normál 3 fázisú

Szigetelt kivitel (kamrás fólia) igen / nem

Fényfüggöny: igen / nem

Fénysorompó: igen / nem

Kiegészítő ablaksorok száma: _____ db.

(az alapár egy ablaksort tartalmaz)

Csak teljesen kitöltött ajánlatkérő lapot tudunk feldolgozni!

A kitöltött lapot beszkenelve

a dancsi.anita@sommerkft.hu

címre kérjük átküldeni



+





Márkakereskedések Magyarországon:
www.sommer.hu



SOM-TOR

AZ ÖN MAGYARORSZÁGI SOMMER
MÁRKAKERESKEDŐJE:



+

