



SOM-TOR
made by  **GLG**
PORTAL INDUSTRIAL

**FÓLIA
GYORSKAPUK**

2023

Üdvözljük

A GLG OLASZORSZÁG
VEZETŐ GYORSKAPU
GYÁRTÓJA A NÉMET
SOMMER HAJTÓMŰVEIVEL
SZERELI KAPUIT ÉS
SZÁLLÍTJA VILÁGSZERTE.



A **GLG-SOMMER szoros együttműködésének köszönhetően Ön a magyarországi SOMMER képviselőten keresztül rendkívül kedvező feltételekkel jut hozzá a prémium kategóriás GLG gyorskapukhoz és dokkolórendszerekhez.**

Közvetlenül biztosítjuk a kapu és a hajtómű műszaki támogatását és folyamatos alkatrészellátást az Ön vállalkozása számára!

A sztenderd háromfázisú hajtóművek mellett (0,8 m/s sebesség) mellett a frekvenciaváltóval szerelt egyfázisú SOMMER meghajtások (akár 2,2 m/s nyitási sebesség) is elérhetők.


A katalógusban bemutatott legnépszerűbb modelleken felül a GLG teljes választékát forgalmazzuk SOMMER Márkakereskedőinknél.

Minden kapu kérhető egyedi méretben, színben, céglogóval vagy akár fotónyomattal is.

Méretre gyártás, leszállítás, egyszerű összeszerelés, megbízható minőségben.

WWW.SOMMER.HU

SOMMER MÁRKAKERESKEDÉSEK

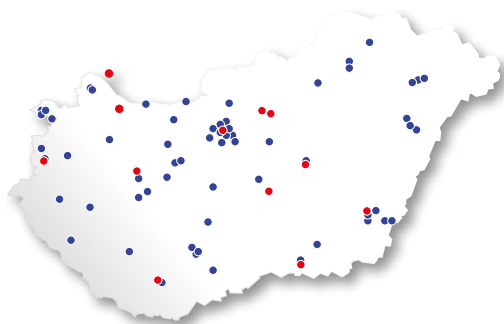

- Sommer partner üzleteink
- Sommer márkakereskedőink

SOM-TOR

made by  **GLG**
PORTE INDUSTRIALI



ALUMINA ZIP SMCD Light Curtain


- | | |
|--------------------------|--|
| PRÉMIUM KAPU TÖBBKAMRÁS | • Eloxált alumínium szerkezet |
| ELOXÁLT ALUMÍNÍUM | • „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m ² , egy ablaksorral |
| PROFILRENDSZER, | • Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű |
| ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA, | • Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m |
| FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ | • Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás |
| AKTÍV FÉNYFÜGGÖNY | • Zárási sebesség: 0,8 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás |
| | • Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző |
| | • Aktív fényfüggöny |
| | • LED-s sárga figyelmeztető lámpa |
| | • Kurbli szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz) |
| | • Szélterhelés EN 12-424 szerinti 2. osztály (100 km/h) |
| | • Keret mellé szerelt hajtómű |

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK





Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1100 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

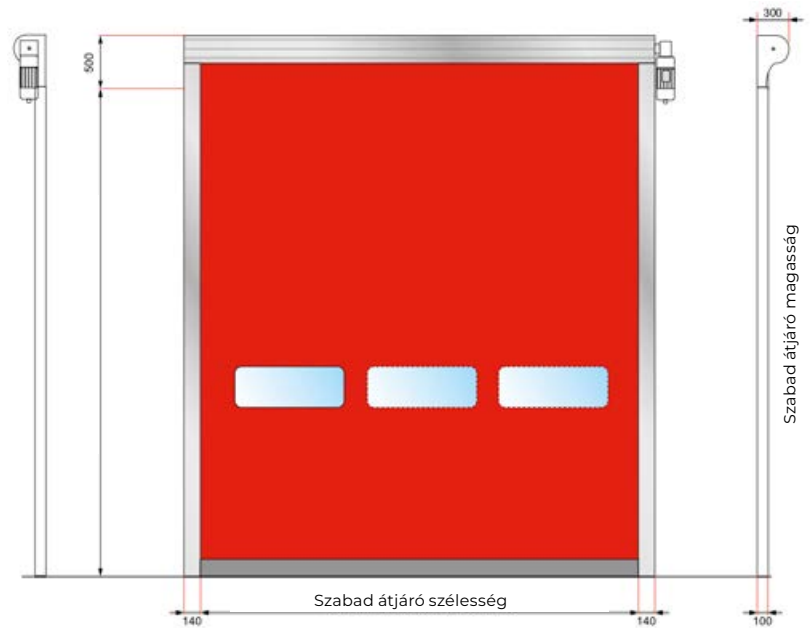

ROLLZIP Food & Pharma

ÚJDONSÁG

SPECIÁLIS ÉLELMISZERIPARI
KÖRNYEZETBE ALKALMAS,
KÖNNYEN FERTŐTLENÍTHETŐ,
NAGY SEBESSÉGŰ
KORRÓZIÓÁLLÓ
GYORSKAPU



- Keretszerkezet PE500 polietilénből és AISI 304 korrózióálló rozsdamentes acélból. IP67 -es biztonsági eszközökkel mosható és fertőtleníthető
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m², egy ablaksorral
- Speciális szellőzőhálós változatban is kérhető
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) keret mellé szerelt hajtómű
- Opcionális UPS akkucsomag, áramkimaradás esetén való működéshez
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- **Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m**
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás
- **Fénysorompó** (opcionálisan fényfüggönnyel is szállítható)
- Szélterhelés EN 12-424 szerinti 2. osztály (100 km/h)

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK





Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

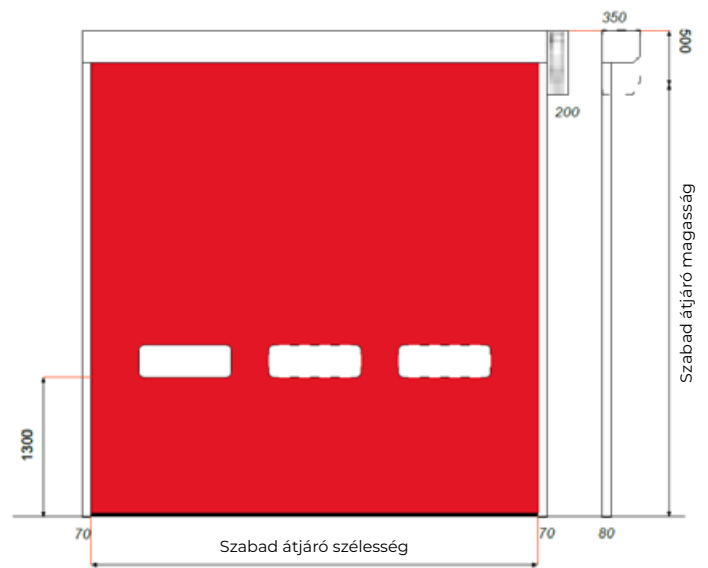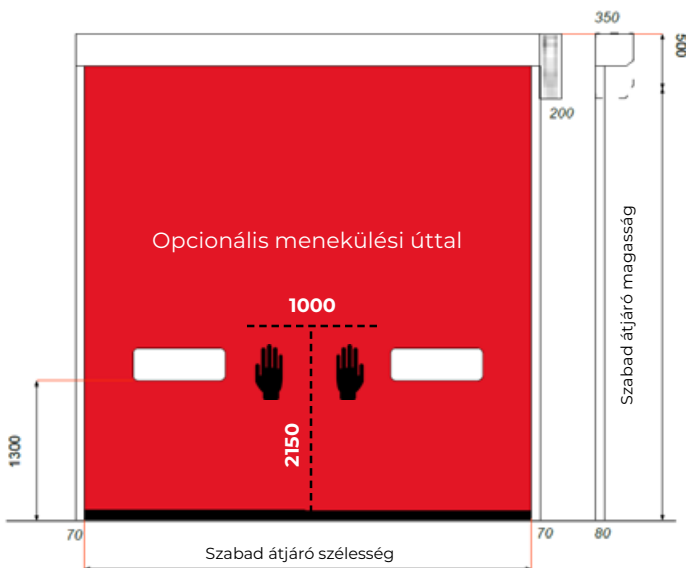

ROLLZIP SMCD Light Curtain

GALVANIZÁLT ACÉL

- Galvanizált acél szerkezet

PROFILRENDSZER,

- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m², 1 ablakosral, menekülési útvonallal

ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA,

- **Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m**

FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ

- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

AKTÍV FÉNYFÜGGÖNY

- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- **Aktív fényfüggöny**
- LED-es sárga figyelmeztető lámpa
- Kurbli szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK






Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

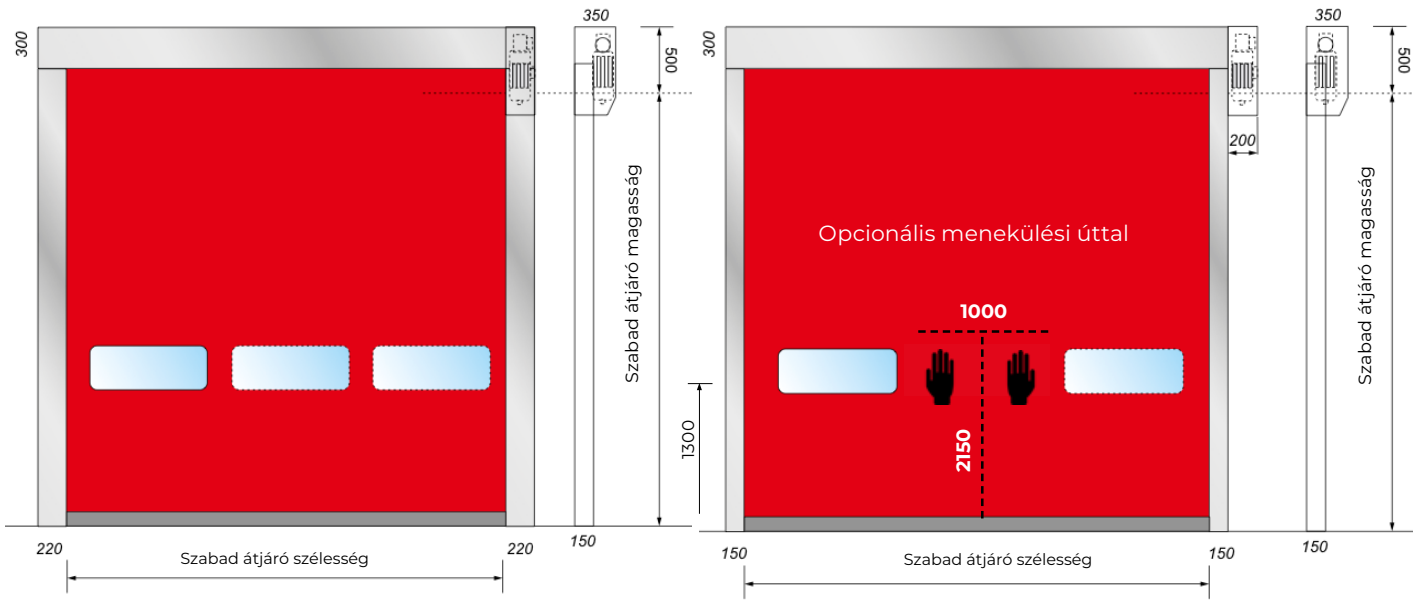

ROLLZIP SM Basic

GALVANIZÁLT ACÉL

- Galvanizált acél szerkezet

PROFILRENDSZER,

- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m²

ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA,

- **Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m**

FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ

- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

FOTOCELLA

- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- **Fotocella**
 - LED-es sárga figyelmeztető lámpa
 - Kurbli szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
 - Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
 - Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK






Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

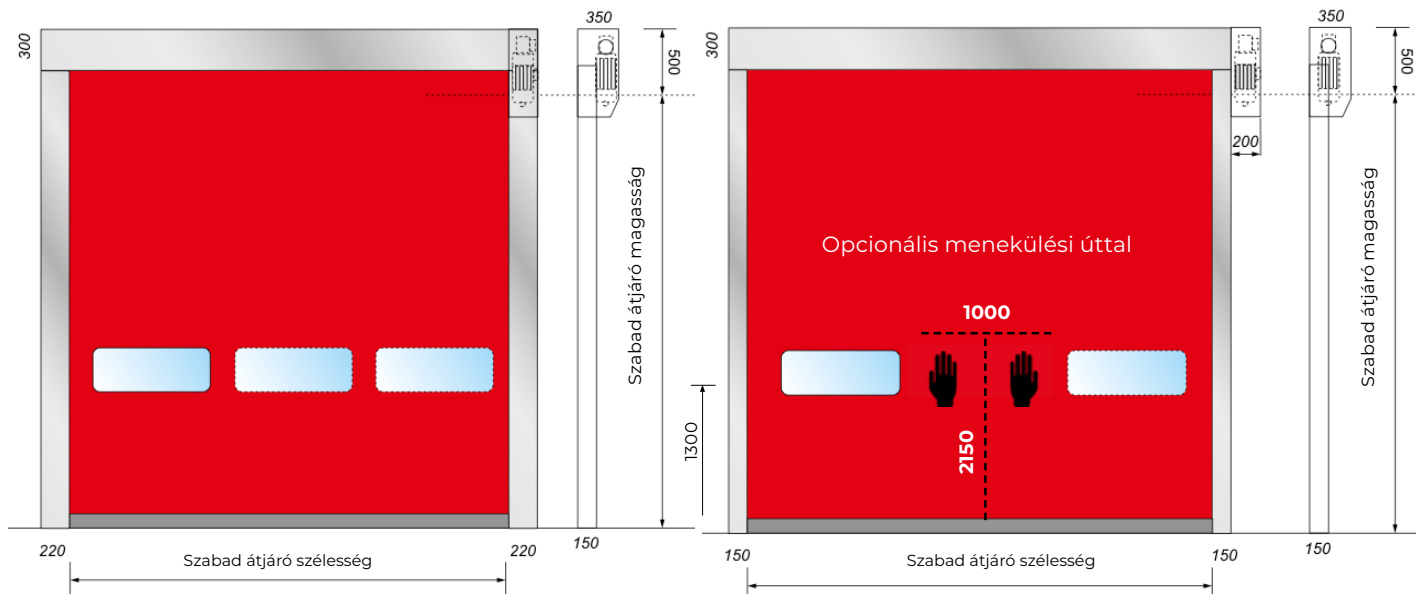

ROLLIGO Digit Basic

GYORS, BIZTONSÁGOS,

IDEÁLIS ÁR-ÉRTÉK ARÁNY,

HÁROMFÁZISÚ HAJTÓMŰ

FOTOCELLA

- Galvanizált acél szerkezet
- Polieszter fólia, 900 gr/m², 1 ablakkal
- **Rendelhető max. kapuméret: 4,5 x 4,5 m**
- Állandó sebességű háromfázisú (380 V) hajtómű (0,8 m/sec)
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- **Fotocella**
- LED-es sárga figyelmeztető lámpa
- Kurbilis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 1. osztály (80 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű



STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK





KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

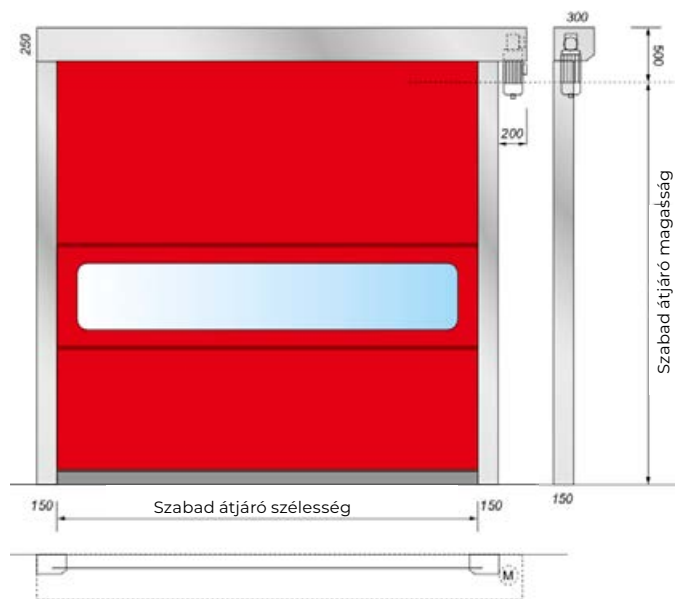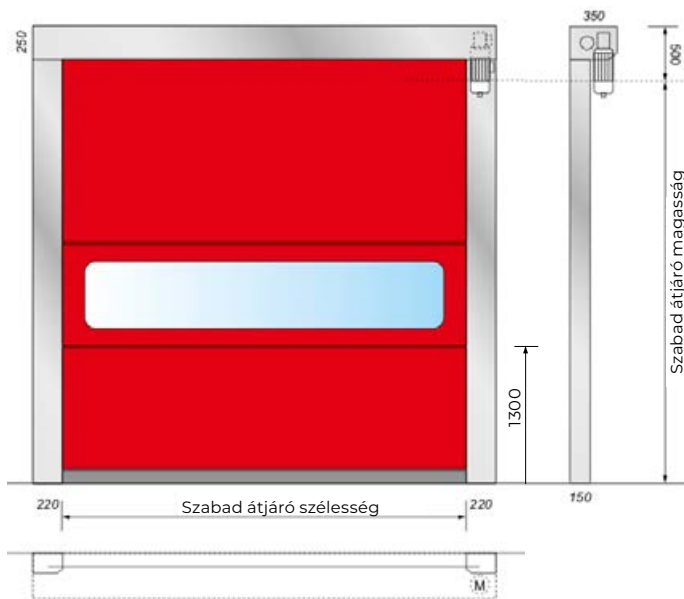

VERTIGO Digit Basic

BIZTONSÁGOS, KEDVEZŐ

- Galvanizált acél szerkezet

ÁRFEKVÉSŰ,

- Polieszter fólia, 900 gr/m², 1 ablaksorral

HÁROMFÁZISÚ HAJTÓMŰVEL,

- **Rendelhető max. kapuméret: 8,0 x 8,0 m**

FOTOCÉLLÁVAL,

- Állandó sebességű háromfázisú (380 V) hajtómű (0,8 m/sec)

INTENZÍV SZÉLTERHELÉSHEZ

- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

ÉS EXTRÉM NAGY

- **Fotocella**

NYÍLÁSOKHOZ

- LED-es sárga figyelmeztető lámpa
- Kurbli szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű



STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK





KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

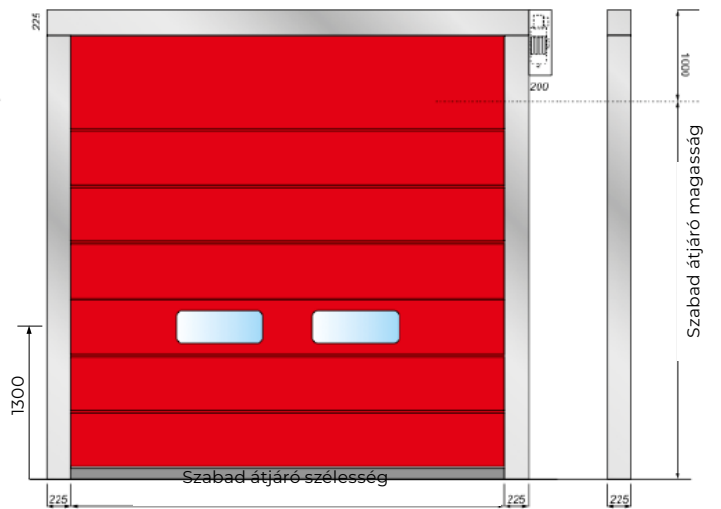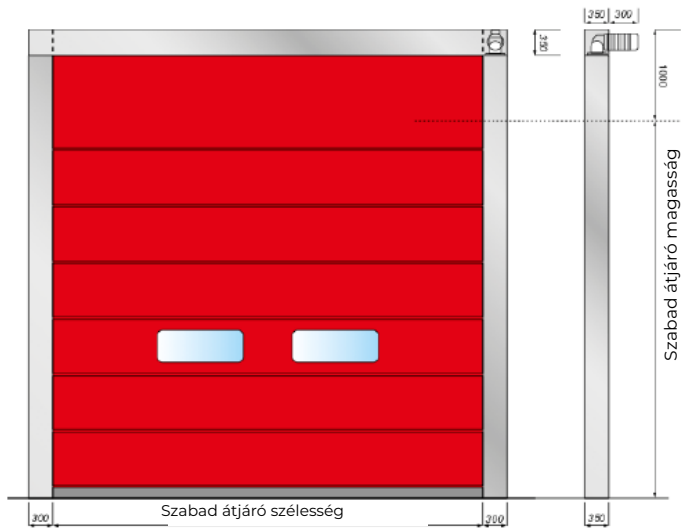

ROLLZIP Digit BT Low Temp

SZIGETELT

- Galvanizált acél szerkezet

ÖNJAVÍTÓ KAPU

- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m², 1 ablakosral, menekülési útvonallal

INTENZÍV IGÉNYBEVÉTELRE

- **Rendelhető max. kapuméret: 4,0 x 4,0 m**

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ

- “ZIP” csúszka beépített, folyamatosan működő fűtőszállal

TEREK ZÁRÁSÁRA.

- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

A KAPUFÓLIA KERETBEN

- Hajtómű fűtésszabályozó elektronikával

MOZGÓ ZIP ÉLE ÉS A HAJTÓMŰ

- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás

ELEKTROMOSAN FŰTÖTT

- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- **Fotocella**
- LED-es sárga figyelmeztető lámpa
- Kurbilis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK

RAL 5010


RAL 7035

RAL 9010




Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

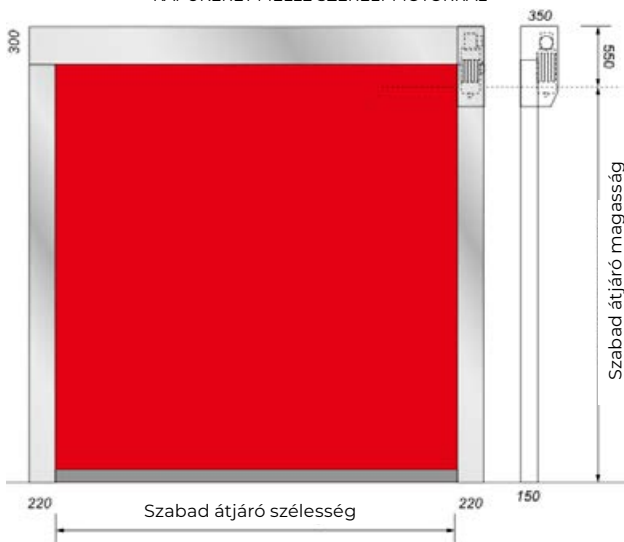

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

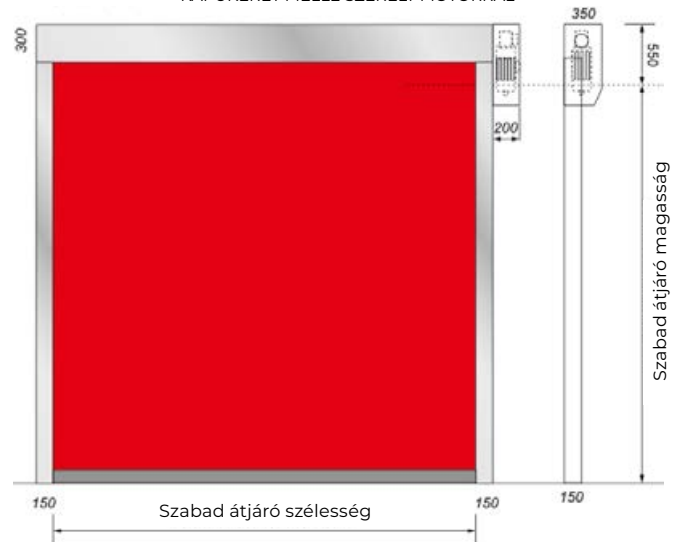

Hajtómű motor és központi egység

GIGAspeed frekvenciaváltós



Változtatható
sebesség
(max. 2,2 m/s)
Encoderes végállások
220 V egyfázisú

ALUMINA, ROLLIZIP

GIGAspeed frekvenciaváltós fűtéssel



Változtatható sebesség
(max. 2,2 m/s)
Encoderes végállások
Fűtőrendszer
220 V egyfázisú, hőfok szabályozós

ROLLIZIP BT

GIGAspeed sztenderd



Egy
sebesség
(max. 0,8 m/s)
Encoderes végállások
380 V háromfázisú

ROLLIGO, VERTIGO

Digitális vezérlő

Többnyelvű kijelző,
programozás 3-as
nyomógombbal



Plug & Play csatlakozók

További fólia termékeink



FlexGO

Flexibilis lengőkapu kézi vagy automatikus nyitással. A legolcsóbb megoldás speciális vasúti célra vagy nagyméretű átjárókhöz..



StripGO

Flexibilis szalagfüggöny, a legolcsóbb megoldás a munkaterületek elválasztására, hang- és hőszigetelésére, illetve az átlagos felületű bejáratok, átjárók lezárására.



PolyGO

Sínen csúszó poliészter függöny, a leggazdaságosabb megoldás a kis forgalmú, nagy méretű nyílások zárására.

A rugalmas ponyva tűzbiztonsági 2. osztályba sorolt. Ideális kapu a munkaterületek elválasztására, hűgátlóként.

Kiegészítők

RÁDIÓVEVŐ



**GIGAcontrollba
betűzhető rádióvevő**
7000V002



SOMup 4
S11442-00001

FALI NYOMÓGOMB



3-as fali nyomógomb
S11102-00001



3-as zárható fali nyomógomb
S11466-00001

TÁVIRÁNYÍTÓ



Pearl Twin
S11925-00001



**GIGacom ipari
kódkapcsoló**
4038V000



Ipari kódkapcsoló
4011V000

RADAR



RaDec-M
egyrelés radar
automatizáláshoz
S11066-00001



**RAVE-D kétrelés
szenzor, ipari**
10489-00001



**RAVE-D-hez
PROGRAMOZÓ
távirányító**
S10490-00001

VILLOGÓ LÁMPA



LumiStrip
S11480-00001



**LED villogó
lámpa**
S114V000



LED izzó
10428V000

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SOMMER ÁRLISTÁBAN !

FÓLIA GYORSKAPU AJÁNLATKÉRŐ LAP

Ajánlatkérő cég neve : _____

Kontakt személy neve : _____

Kontakt személy mobil elérhetőség : _____

Kontakt személy emailcím : _____

Nyílás méretei (Sz. / M.) : _____ / _____ mm

Nyílás feletti hely (szabad terület) : _____ mm

Nyílás melletti hely (JOBBI oldal) : _____ mm

Nyílás melletti hely (BAL oldal) : _____ mm

FIGYELEM! Csak teljesen kitöltött ajánlatkérő lapot tudunk feldolgozni!
A kitöltött űrlapot beszkenelve a info@sommerkft.hu címre küldje!





SOMMER
www.sommer.hu

 **GLG** magyar disztribútora
PORTE INDUSTRIALI